



 el espartano

CARPETE
Σ PLACA



INFINITY




ALTEA



OLIMPIA TRICOLOR

WORKPLACES SOLUTIONS

A arquitetura corporativa propõe uma mudança de paradigma na concepção de espaços de trabalho. El Espartano acompanha esta tendência com seus carpetes modulares que permitem criar desenhos personalizados para cada projeto. A morfologia do sistema modular atende às necessidades estéticas e funcionais, otimizando ao mesmo tempo o investimento e a manutenção das superfícies.

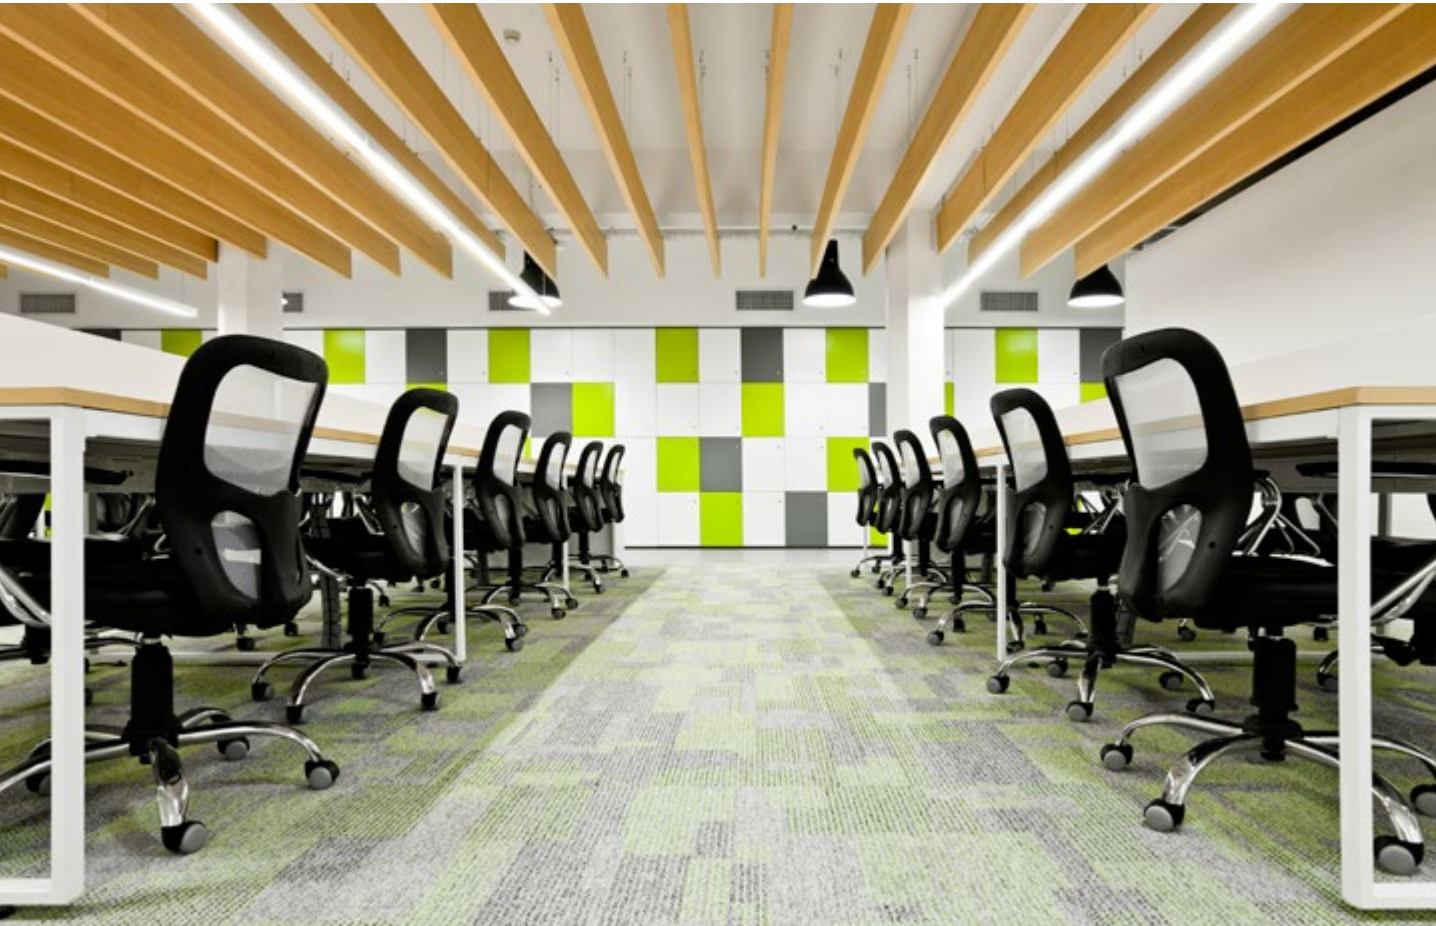

PROJETO SEM LIMITE

Os carpetes modulares são a solução perfeita para grandes superfícies. Este sistema se apresenta em módulos, com duas variações: placas de 61 x 61cm e régua de 22,80 x 91,44cm. Ambas as opções permitem diferentes métodos de instalação, aumentando as possibilidades de desenho. Tecida em teares de última geração, tem uma base vinílica especial que facilita sua colocação e remoção.

QUAIS SÃO SEUS BENEFÍCIOS

Flexibilidade, alta resistência ao desgaste e praticidade. Os carpetes modulares são diferenciados por suas propriedades funcionais e qualidades estéticas e acústicas. Sua morfologia simplifica a troca de peças individualmente, facilitando tarefas de renovação ou redistribuição de espaços. Adaptam-se a ambientes irregulares praticamente sem desperdício e permitem acesso direto ao piso elevado e linhas cabeadas.


QUEM OS ESCOLHEM

Nossos carpetes modulares são um produto especialmente atraente para escritórios, empresas, bancos, aeroportos, bibliotecas, salas de aula, auditórios, lojas e grandes espaços públicos. Graças às suas características, eles são perfeitos para delimitar áreas de trabalho, diferenciar espaços de circulação e espaços abertos com design e personalidade.


MÉTODOS DE INSTALAÇÃO

PLACA


Placas de 61 x 61 cm




Monolithic




Quarter turn



Random




Brick




Ashlar

RÉGUAS


Régua de 22,80 x 91,44 cm




Brick Ashlar



Herringbone



Basket Weave



Monolithic Stepping

DESENHOS PERSONALIZADOS

El Espartano é a única empresa argentina com capacidade para produzir carpetes modulares premium personalizados para cada projeto. Nossa equipe interna de design traduz as especificações do cliente e executa amostras em escala real para então iniciar o processo de produção final. Contamos com uma ampla paleta de cores de fios de nylon que, combinadas entre si, podem obter centenas de tons e texturas com um incrível nível de definição.

SUPERFÍCIES DE TRABALHO



01. LABORATÓRIO DE PFIZER

Em tons de laranja e azul claro, cores institucionais da Pfizer em todo o mundo, alcançamos um desenho personalizado que reflete a identidade do laboratório em seus escritórios corporativos na Argentina.

Projeto de arquitetura
PM70

Modelos de carpete
Infinity IM09
Olimpia II Modular

Superfície revestida
2850 m2



02. ENERGÉTICA EUROPEIA

As várias possibilidades oferecidas pelo método de instalação do sistema modular permitiu diferenciar as diferentes plantas dos escritórios de uma empresa de renome do setor de energia.

Projeto de arquitetura
Nestor Coudannes Arquitectos

Modelos de carpete
Infinity IX19

Superfície revestida
1500 m2



03. MASSALIN

Projetamos diferentes variações do Infinity com cores relacionadas à identidade visual da empresa para distinguir visualmente as áreas de circulação dos open spaces de cada um dos cinco andares do edifício.



Projeto de arquitetura
Caffarini & Vainstein

Modelos de carpete
Infinity IX07

Superfície revestida
6500 m2



INOVAÇÃO & TECNOLOGIA

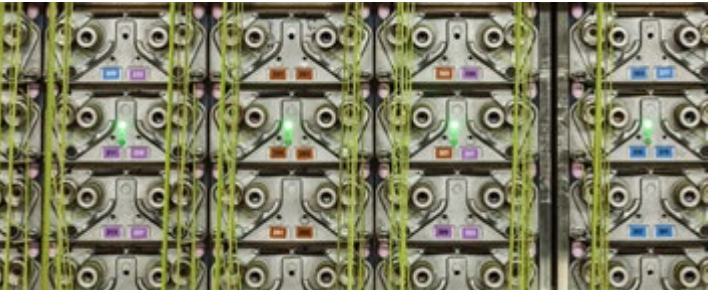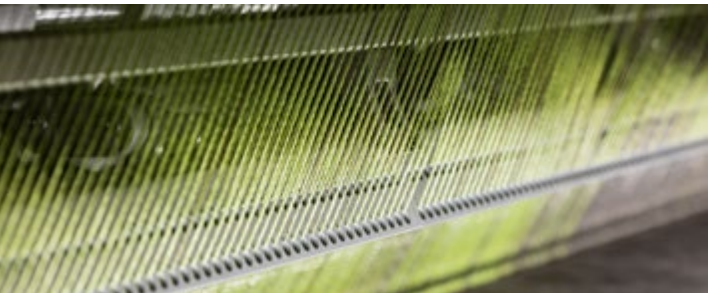

INFINITY



INFINITY

Infinity é versatilidade e qualidade. Uma linha modular que permite criar uma infinidade de desenhos, adaptando completamente às necessidades de cada projeto. Seus desenhos, cores e texturas podem ser totalmente customizáveis. Eles são tecidos em teares modernos com a mais recente tecnologia e de muito alta precisão, usando a técnica de bouclé em diferentes níveis com fios de nylon importados, internacionalmente reconhecidos por sua excepcional qualidade e grande resistência.

CERTIFICAÇÃO INDOOR AIR QUALITY


Comprometida com uma política de sustentabilidade, a El Espartano projeta e desenvolve produtos que atendem aos padrões de construção sustentável. Nossas linhas Infinity e Altea apresentam Certificação Indoor Air Quality (VOC), Advantage™ Gold, que concede créditos no sistema de avaliação LEED que classifica edifícios que atendem às mais altas demandas em eficiência energética e baixo impacto ao meio ambiente.

A certificação LEED tem como objetivo visa aprimorar o uso de estratégias que permitem uma melhoria global no impacto médio da indústria da construção. Distingue projetos que demonstram um compromisso com a sustentabilidade, cumprindo os mais altos padrões de desempenho em termos de design, métodos construtivos e operacionais.




INFINITY


IF01

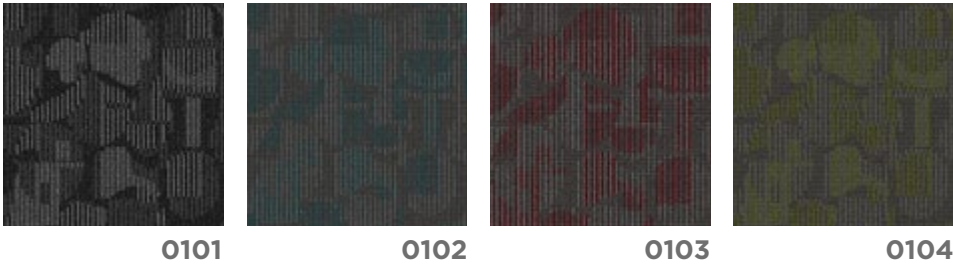

IF02

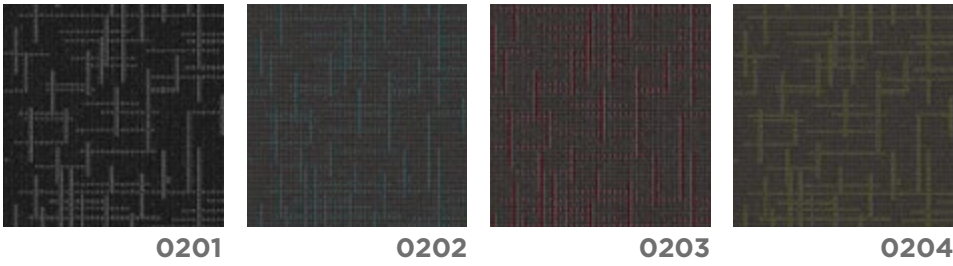

IF03

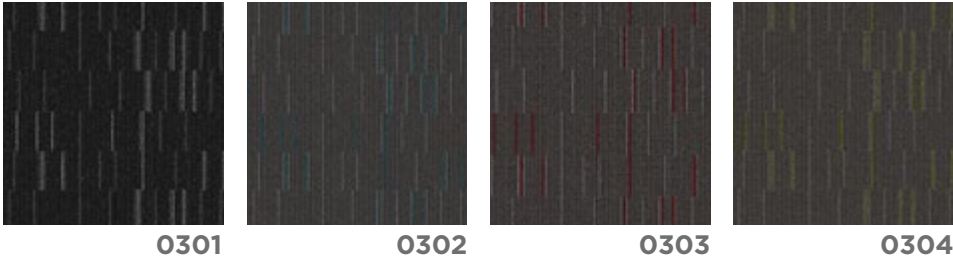


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Medidas: 61 x 61cm - 22,80 x 91,44 cm
Textura: Bouclé Multinível
Fiação: 100% Nylon
Galg: 1/12”
Altura do Fio: 4 mm
Altura total: 6 mm
Peso do Fio: 795 gr/m2
Peso Total: 4.800 gr/m2 - 4.900 gr/m2
Quantidade de Nós: 170.000 /m2 - 190.000 /m2
Base Primária e Secundária: Polímeros com Fibra de Vidro
Certificação Indoor Air Quality: Indoor Advantage Gold
Uso: Comercial intenso


MÉTODOS DE INSTALAÇÃO PLACAS



MÉTODOS DE INSTALAÇÃO RÉGUAS

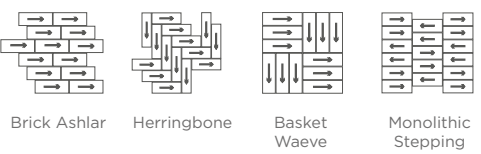

IX04

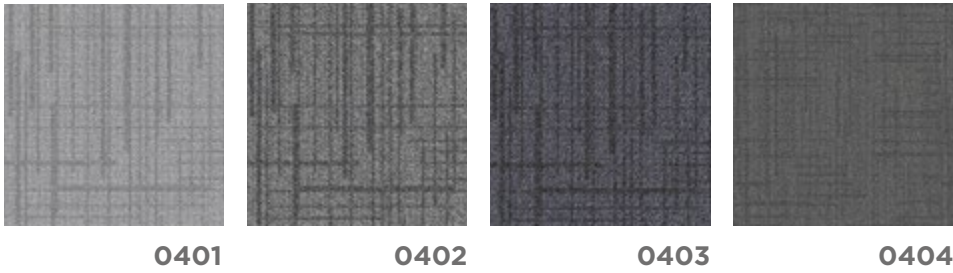


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Medidas: 61 x 61cm - 22,80 x 91,44 cm
Textura: Bouclé Multinível
Fiação: 100% Nylon
Galg: 1/10”
Altura do Fio: 4 mm - 6 mm
Altura total: 6 mm - 8 mm
Peso do Fio: 820 gr/m2
Peso Total: 4.800 gr/m2 - 4.900 gr/m2
Quantidade de Nós: 170.000 /m2 - 190.000 /m2
Base Primária e Secundária: Polímeros com Fibra de Vidro
Certificação Indoor Air Quality: Indoor Advantage Gold
Uso: Comercial intenso


MÉTODOS DE INSTALAÇÃO PLACAS



MÉTODOS DE INSTALAÇÃO RÉGUAS




IF05

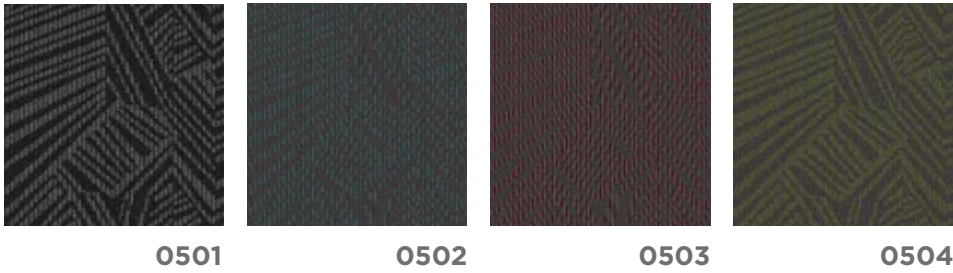


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Medidas: 61 x 61cm - 22,80 x 91,44 cm
Textura: Bouclé Multinível
Fiação: 100% Nylon
Galg: 1/12”
Altura do Fio: 4 mm
Altura total: 6 mm
Peso do Fio: 795 gr/m2
Peso Total: 4.800 gr/m2 - 4.900 gr/m2
Quantidade de Nós: 170.000 /m2 - 190.000 /m2
Base Primária e Secundária: Polímeros com Fibra de Vidro
Certificação Indoor Air Quality: Indoor Advantage Gold
Uso: Comercial intenso


MÉTODOS DE INSTALAÇÃO PLACAS



MÉTODOS DE INSTALAÇÃO RÉGUAS

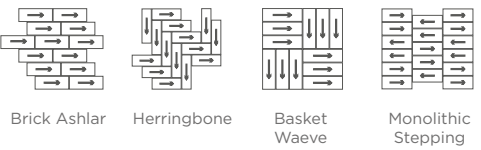


IF06

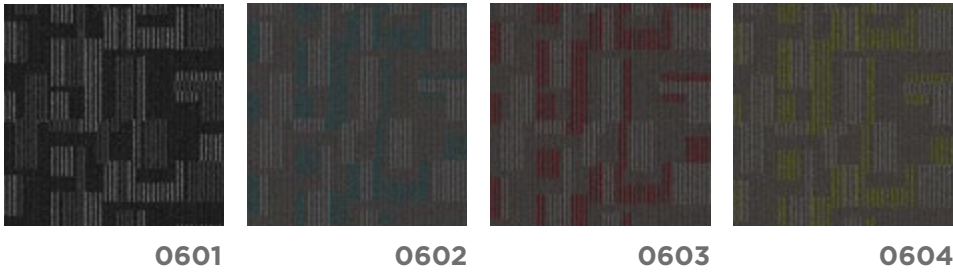


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Medidas: 61 x 61cm - 22,80 x 91,44 cm
Textura: Bouclé Multinível
Fiação: 100% Nylon
Galg: 1/12”
Altura do Fio: 4 mm
Altura total: 6 mm
Peso do Fio: 795 gr/m2
Peso Total: 4.800 gr/m2 - 4.900 gr/m2
Quantidade de Nós: 170.000 /m2 - 190.000 /m2
Base Primária e Secundária: Polímeros com Fibra de Vidro
Certificação Indoor Air Quality: Indoor Advantage Gold
Uso: Comercial intenso


MÉTODOS DE INSTALAÇÃO PLACAS




MÉTODOS DE INSTALAÇÃO RÉGUAS

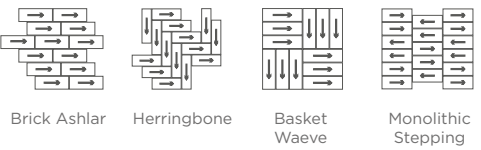


IX07

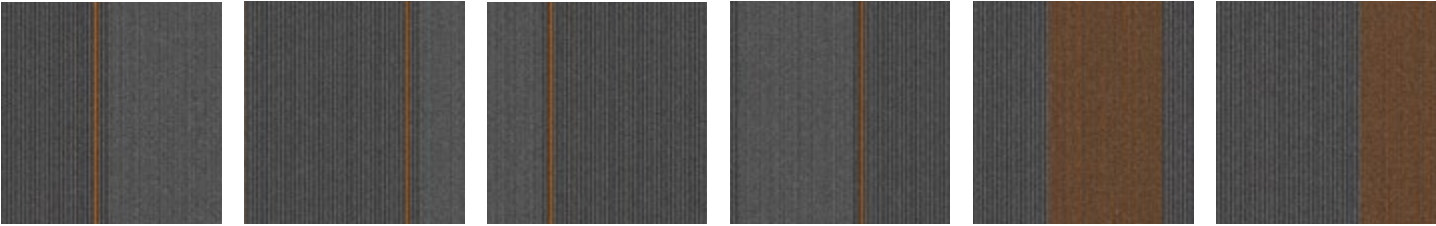

7001

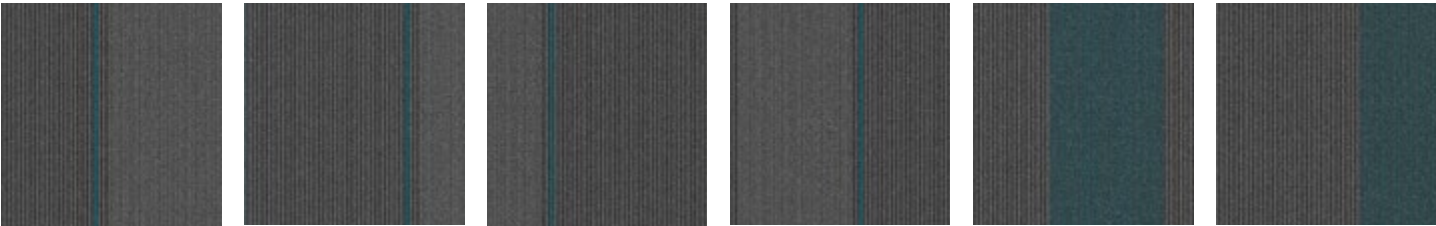

7002

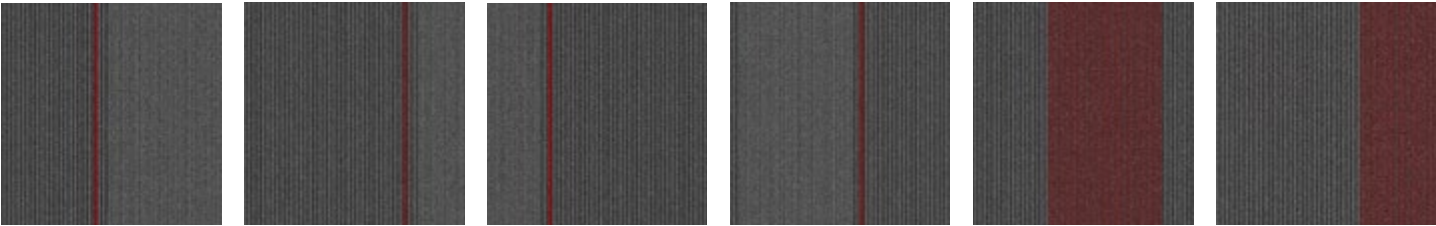


7003


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Medidas: 61 x 61cm - 22,80 x 91,44 cm
Textura: Bouclé Multinível
Fiação: 100% Nylon
Galg: 1/10”
Altura do Fio: 4 mm - 6 mm
Altura total: 6 mm - 8 mm
Peso do Fio: 820 gr/m2
Peso Total: 4.800 gr/m2 - 4.900 gr/m2
Quantidade de Nós: 170.000 /m2 - 190.000 /m2
Base Primária e Secundária: Polímeros com Fibra de Vidro
Certificação Indoor Air Quality: Indoor Advantage Gold
Uso: Comercial intenso

MÉTODOS DE INSTALAÇÃO PLACAS




MÉTODOS DE INSTALAÇÃO RÉGUAS

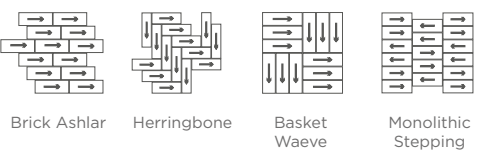

Massalin


IF08

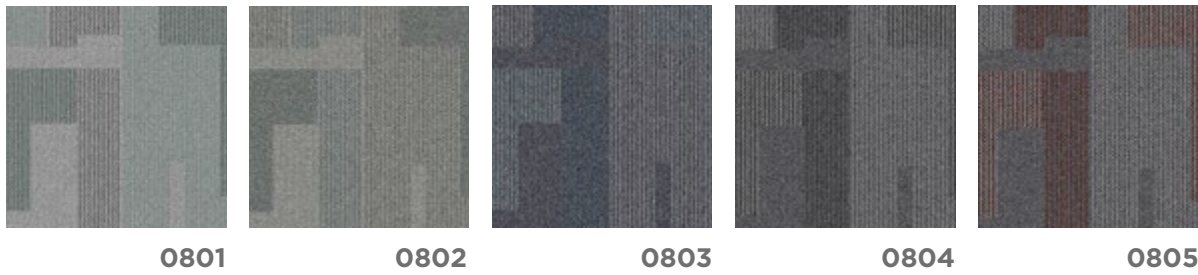


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Medidas: 61 x 61cm - 22,80 x 91,44 cm
Textura: Bouclé Multinível
Fiação: 100% Nylon
Galg: 1/12”
Altura do Fio: 4 mm
Altura total: 6 mm
Peso do Fio: 795 gr/m2
Peso Total: 4.800 gr/m2 - 4.900 gr/m2
Quantidade de Nós: 170.000 /m2 - 190.000 /m2
Base Primária e Secundária: Polímeros com Fibra de Vidro
Certificação Indoor Air Quality: Indoor Advantage Gold
Uso: Comercial intenso

MÉTODOS DE INSTALAÇÃO PLACAS



MÉTODOS DE INSTALAÇÃO RÉGUAS

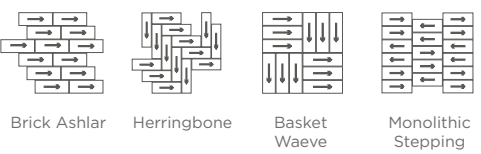

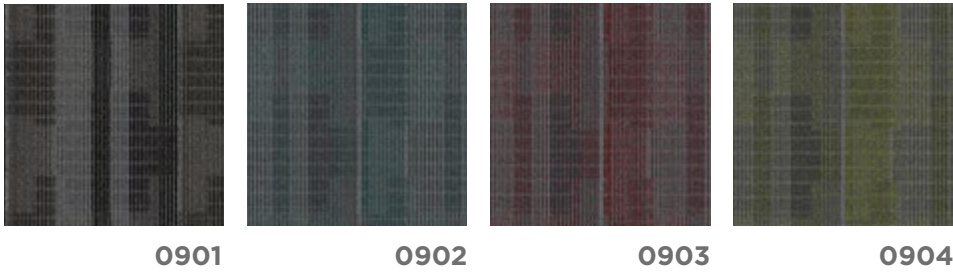


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Medidas: 61 x 61cm - 22,80 x 91,44 cm
Textura: Bouclé Multinível
Fiação: 100% Nylon
Galg: 1/10”
Altura do Fio: 5 mm
Altura total: 7 mm
Peso do Fio: 750 gr/m2
Peso Total: 4.800 gr/m2 - 4.900 gr/m2
Quantidade de Nós: 170.000 /m2 - 190.000 /m2
Base Primária e Secundária: Polímeros com Fibra de Vidro
Certificação Indoor Air Quality: Indoor Advantage Gold
Uso: Comercial intenso


MÉTODOS DE INSTALAÇÃO PLACAS



MÉTODOS DE INSTALAÇÃO RÉGUAS



IX10

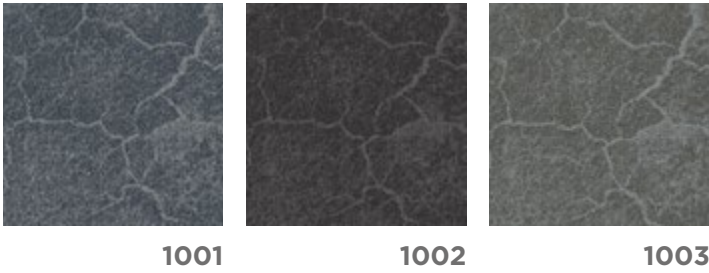


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Medidas: 61 x 61cm - 22,80 x 91,44 cm
Textura: Bouclé Multinível
Fiação: 100% Nylon
Galgas: 1/10”
Altura do Fio: 4 mm - 6 mm
Altura total: 6 mm - 8 mm
Peso do Fio: 820 gr/m2
Peso Total: 4.800 gr/m2 - 4.900 gr/m2
Quantidade de Nós: 170.000 /m2 - 190.000 /m2
Base Primária e Secundária: Polímeros com Fibra de Vidro
Certificação Indoor Air Quality: Indoor Advantage Gold
Uso: Comercial intenso


MÉTODOS DE INSTALAÇÃO PLACAS



MÉTODOS DE INSTALAÇÃO RÉGUAS



IX11

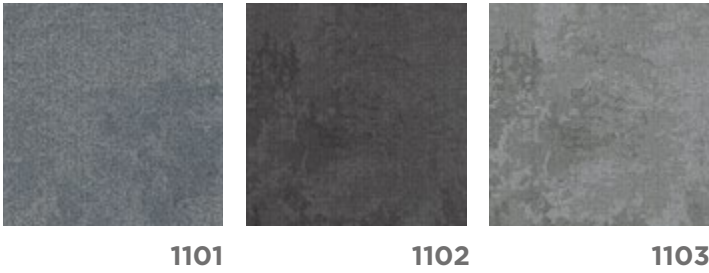


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Medidas: 61 x 61cm - 22,80 x 91,44 cm
Textura: Bouclé Multinível
Fiação: 100% Nylon
Galgas: 1/10”
Altura do Fio: 4 mm - 6 mm
Altura total: 6 mm - 8 mm
Peso do Fio: 820 gr/m2
Peso Total: 4.800 gr/m2 - 4.900 gr/m2
Quantidade de Nós: 170.000 /m2 - 190.000 /m2
Base Primária e Secundária: Polímeros com Fibra de Vidro
Certificação Indoor Air Quality: Indoor Advantage Gold
Uso: Comercial intenso


MÉTODOS DE INSTALAÇÃO PLACAS



MÉTODOS DE INSTALAÇÃO RÉGUAS



IX12

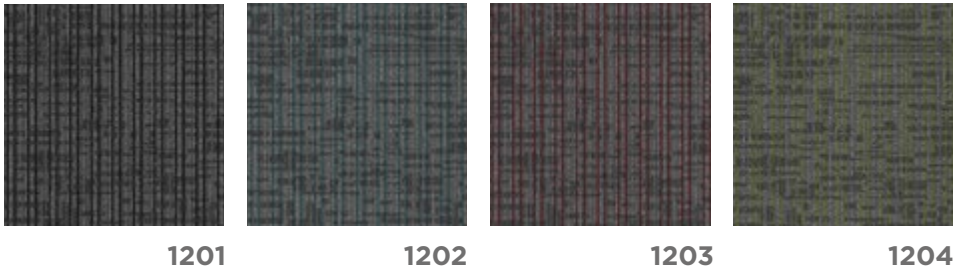


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Medidas: 61 x 61cm - 22,80 x 91,44 cm
Textura: Bouclé Multinível
Fiação: 100% Nylon
Galga: 1/10”
Altura do Fio: 4 mm - 6 mm
Altura total: 6 mm - 8 mm
Peso do Fio: 820 gr/m2
Peso Total: 4.800 gr/m2 - 4.900 gr/m2
Quantidade de Nós: 170.000 /m2 - 190.000 /m2
Base Primária e Secundária: Polímeros com Fibra de Vidro
Certificação Indoor Air Quality: Indoor Advantage Gold
Uso: Comercial intenso

MÉTODOS DE INSTALAÇÃO PLACAS



MÉTODOS DE INSTALAÇÃO RÉGUAS



IX14



1401 1402 1403


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Medidas: 61 x 61cm - 22,80 x 91,44 cm
Textura: Bouclé Multinível
Fiação: 100% Nylon
Galga: 1/10”
Altura do Fio: 4 mm - 6 mm
Altura total: 6 mm - 8 mm
Peso do Fio: 820 gr/m2
Peso Total: 4.800 gr/m2 - 4.900 gr/m2
Quantidade de Nós: 170.000 /m2 - 190.000 /m2
Base Primária e Secundária: Polímeros com Fibra de Vidro
Certificação Indoor Air Quality: Indoor Advantage Gold
Uso: Comercial intenso


MÉTODOS DE INSTALAÇÃO PLACAS



MÉTODOS DE INSTALAÇÃO RÉGUAS




IX15

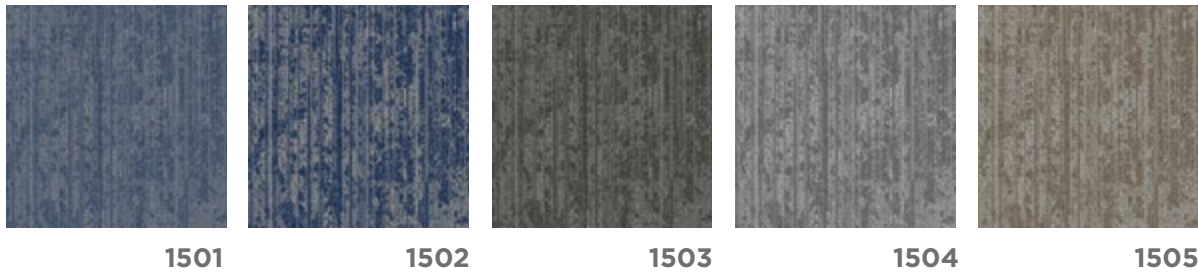


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Medidas: 61 x 61cm - 22,80 x 91,44 cm
Textura: Bouclé Multinível
Fiação: 100% Nylon
Galgá: 1/10”
Altura do Fio: 4 mm - 6 mm
Altura total: 6 mm - 8 mm
Peso do Fio: 820 gr/m2
Peso Total: 4.800 gr/m2 - 4.900 gr/m2
Quantidade de Nós: 170.000 /m2 - 190.000 /m2
Base Primária e Secundária: Polímeros com Fibra de Vidro
Certificação Indoor Air Quality: Indoor Advantage Gold
Uso: Comercial intenso


MÉTODOS DE INSTALAÇÃO PLACAS



MÉTODOS DE INSTALAÇÃO RÉGUAS

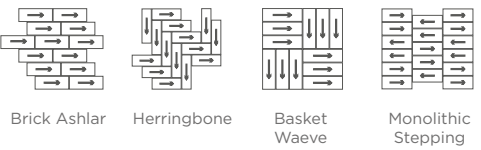

IX18

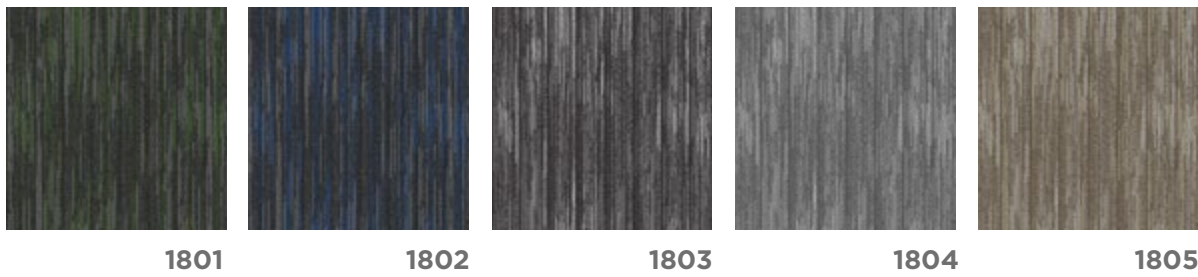


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Medidas: 61 x 61cm - 22,80 x 91,44 cm
Textura: Bouclé Multinível
Fiação: 100% Nylon
Galg: 1/10”
Altura do Fio: 4 mm - 6 mm
Altura total: 6 mm - 8 mm
Peso do Fio: 820 gr/m2
Peso Total: 4.800 gr/m2 - 4.900 gr/m2
Quantidade de Nós: 170.000 /m2 - 190.000 /m2
Base Primária e Secundária: Polímeros com Fibra de Vidro
Certificação Indoor Air Quality: Indoor Advantage Gold
Uso: Comercial intenso


MÉTODOS DE INSTALAÇÃO PLACAS




MÉTODOS DE INSTALAÇÃO RÉGUAS

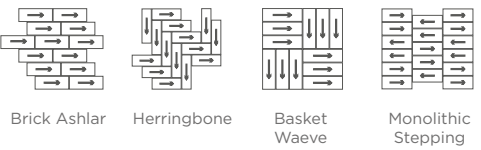


IX19

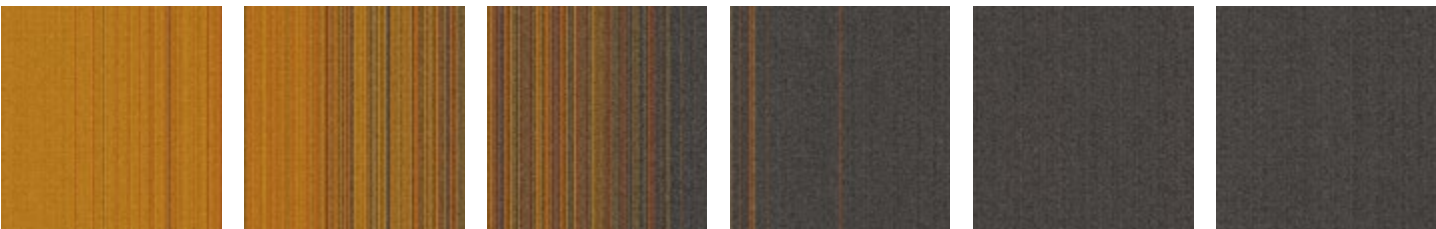

1901

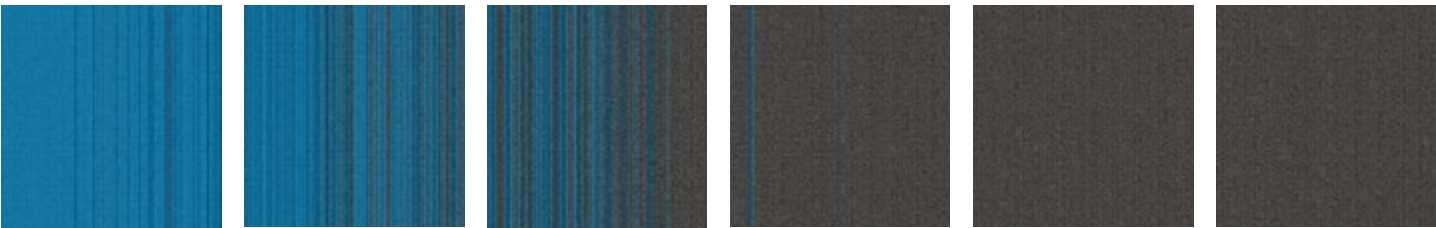

1902

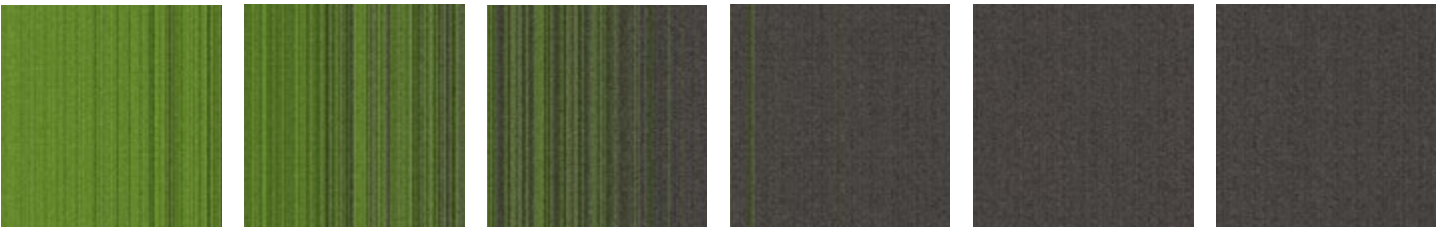


1903


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Medidas: 61 x 61cm - 22,80 x 91,44 cm
Textura: Bouclé Multinível
Fiação: 100% Nylon
Galg: 1/10”
Altura do Fio: 4 mm - 6 mm
Altura total: 6 mm - 8 mm
Peso do Fio: 820 gr/m2
Peso Total: 4.800 gr/m2 - 4.900 gr/m2
Quantidade de Nós: 170.000 /m2 - 190.000 /m2
Base Primária e Secundária: Polímeros com Fibra de Vidro
Certificação Indoor Air Quality: Indoor Advantage Gold
Uso: Comercial intenso


MÉTODOS DE INSTALAÇÃO PLACAS



MÉTODOS DE INSTALAÇÃO RÉGUAS

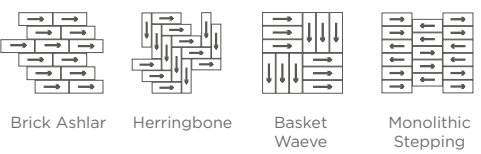

IF20

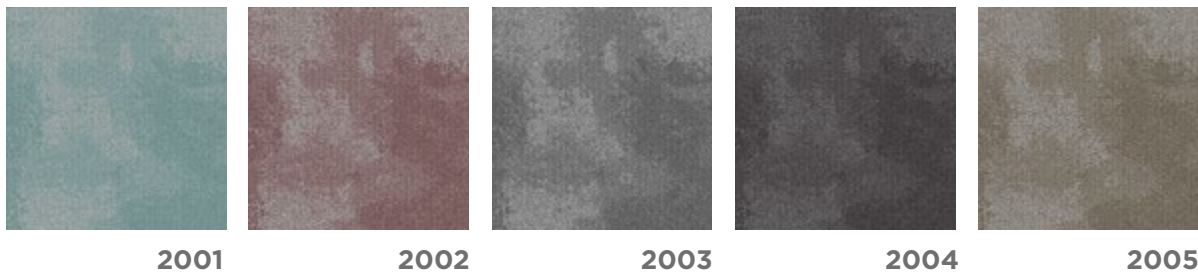


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Medidas: 61 x 61cm - 22,80 x 91,44 cm
Textura: Bouclé Multinível
Fiação: 100% Nylon
Galg: 1/12”
Altura do Fio: 4 mm
Altura total: 6 mm
Peso do Fio: 795 gr/m2
Peso Total: 4.800 gr/m2 - 4.900 gr/m2
Quantidade de Nós: 170.000 /m2 - 190.000 /m2
Base Primária e Secundária: Polímeros com Fibra de Vidro
Certificação Indoor Air Quality: Indoor Advantage Gold
Uso: Comercial intenso

MÉTODOS DE INSTALAÇÃO PLACAS




MÉTODOS DE INSTALAÇÃO RÉGUAS



ALTEA

Os carpetes modulares Altea se destacam por sua alta resistência ao desgaste. Compacto e fácil de limpar, são tecidos com fios de nylon e textura bouclé em cores que permitem manter sua aparência original por mais tempo. São constituídos por 40% de material reciclado e têm o Certificado Indoor Air Quality (VOC), Advantage™ Gold.

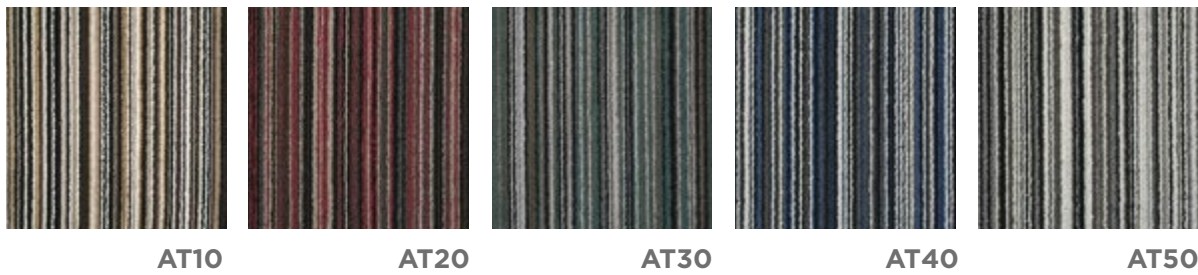


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Medidas: 61 x 61 cm - 22,80 x 91,44 cm
Textura: Bouclé
Fiação: Nylon 6.6
Galgua: 1/10
Altura do Fio: 4 mm
Altura total: 6 mm
Peso do Fio: 850 gr/m2
Peso Total: 4.550 gr/m2
Quantidade de Nós: 160.000 /m2
Base Primária e Secundária: Polímeros com Fibra de Vidro
Conteúdo reciclado:40%
Certificação Indoor Air Quality: Indoor Advantage Gold
Uso: Comercial Intenso

MÉTODOS DE INSTALAÇÃO PLACAS





MÉTODOS DE INSTALAÇÃO RÉGUAS



OLIMPIA TRICOLOR

A linha Olimpia é totalmente tecida com fios de nylon tricolor, formando uma mistura de cores que permanecem inalteradas por mais tempo. Sua limpeza é simples, não é afetada pela umidade e conta com proteção antiestática permanente. São apresentadas em formato de placas e réguas.

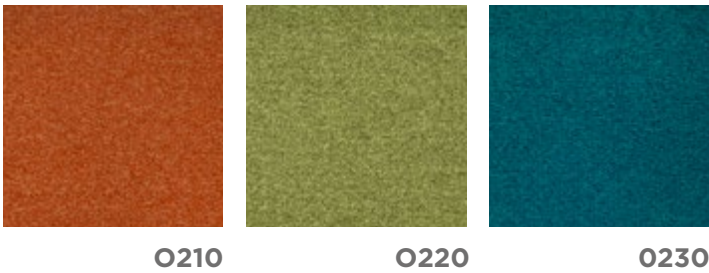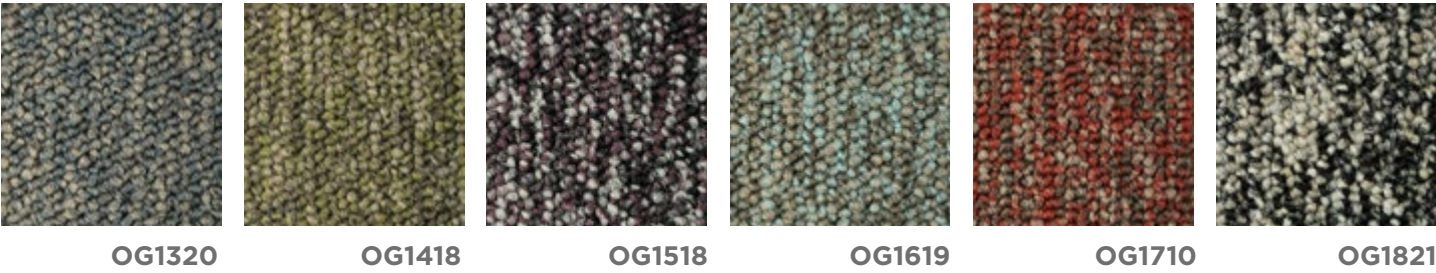


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Medidas: 61 x 61 cm - 22,80 x 91,44 cm
Textura: Bouclé
Fiação: Nylon 6.6
Galg: 1/10
Altura do Fio: 4 mm
Altura total: 6 mm
Peso do Fio: 650 gr/m2
Peso Total: 4.550 gr/m2
Quantidade de Nós: 160.000 /m2
Base Primária e Secundária: Polímeros com Fibra de Vidro
Uso: Comercial Intenso

MÉTODOS DE INSTALAÇÃO PLACAS



MÉTODOS DE INSTALAÇÃO RÉGUAS



Pepsico - Quilmes - Eco de los Andes

